

# RPC-2500D

基于Intel 4代 Core i3/i5/i7 LGA1150处理器的标准上架式工业整机



**产品特点:**


- ◆ 支持Intel 4代 Core i3/i5/i7 LGA1150处理器
- ◆ 4\*UDIMM DDR3
- ◆ 1\*VGA, 1\*HDMI, 1\*DVI
- ◆ 2\*LAN, 2\*USB3.0, 12\*USB2.0, 10\*COM
- ◆ 2\*PCIe x8, 3\*PCI



**产品规格:**

型号	RPC-2500D
CPU	支持Intel 4代 Core i3/i5/i7 LGA1150处理器
芯片组	Intel H81/Z87
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	4*UDIMM,支持双通道DDR3 1333/1600MHz内存,单条最大8G容量,系统最大支持32GB容量
存储	4*SATA 2.0
显示接口	支持1*VGA,1*DVI,1*HDMI,VGA接口支持分辨率最高为1920x1080,DVI-D接口支持分辨率最高为1920x1080,HDMI接口支持分辨率最高为1920x1080
网络	2*LAN ,Inrel I210,10/100/1000Mbps Rj45
USB接口	2*USB3.0 , 12*USB2.0
音频	1*Line-out,1*MIC-in
COM口	8*RS232,2*RS232/RS422/RS485
I/O接口	2*PCIe x8,1*PCIe x4,3*PCI,支持PS/2 鼠标键盘,支持8*GPIO,支持1*CPUFAN (支持调速)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Linux
电源	ATX
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C,存储温度:-40°C ~ 85°C,5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	482mmx433.4mmx88.2mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	ATX-6951
散热方式	主动
安装方式	标准可上架

**尺寸图:**

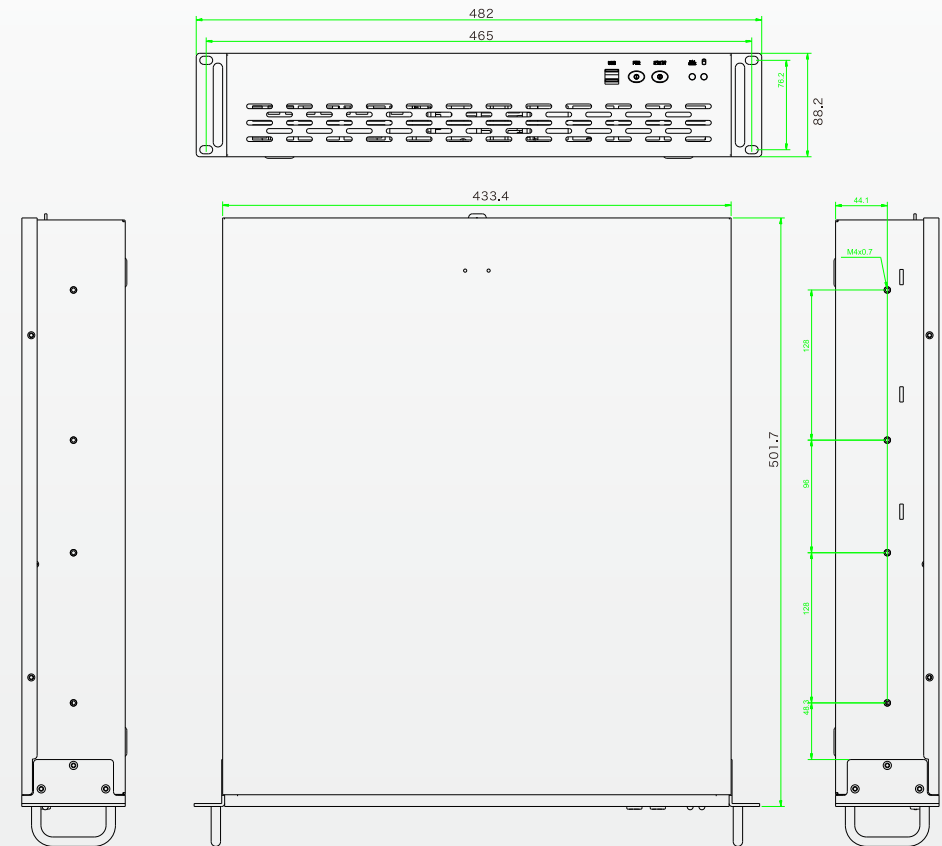

**接口概览:**

