

EPC-3208HG

基于海光3100/3200系列处理器的工业整机



产品特点:


- ◆ 支持海光3100/3200系列处理器
- ◆ 4*UDIMM DDR4内存插槽,支持ECC,DDR4 2666MHz,最大可支持512GB
- ◆ 2*VGA, 1*HDMI
- ◆ 2*LAN, 4*USB3.0, 2~5*USB2.0(可选), 2~10*COM
- ◆ 整机尺寸: 365mm x 363.9 x 170mm



产品规格:

型号	EPC-3208HG
CPU	支持 海光 3100/3200系列处理器
芯片组	/
图形控制	SM769
内存	4*UDIMM DDR4内存插槽,支持ECC,DDR4 2666MHz,最大可支持512GB
存储	1*SATA 兼容2.5寸/3.5寸硬盘位
显示接口	2*VGA支持分辨率最高为1920*1200; 1*HDMI支持分辨率最高为1920*1080
网络	2*LAN, Intel I210/I211,10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB3.0, 2~5*USB2.0(可选)
音频	1*Mic,1*Line-out
COM口	2~10*COM (可选)
I/O接口	支持2*PCIe X16插槽 (PCIe1为PCIe x8信号,PCIe2为PCIe x16信号); 支持1*PCIe x1; 支持8*GPIO (可选)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10 1809版本之后,Linux
电源	小型SFX
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C;存储温度:-40°C ~ 70°C;5%~95%相对湿度,无冷凝
尺寸	365mm x 363.9mm x 170mm(WxDxH)
颜色	黑色
板卡型号	MATX-6983
散热方式	主动
安装方式	桌面式

尺寸图:

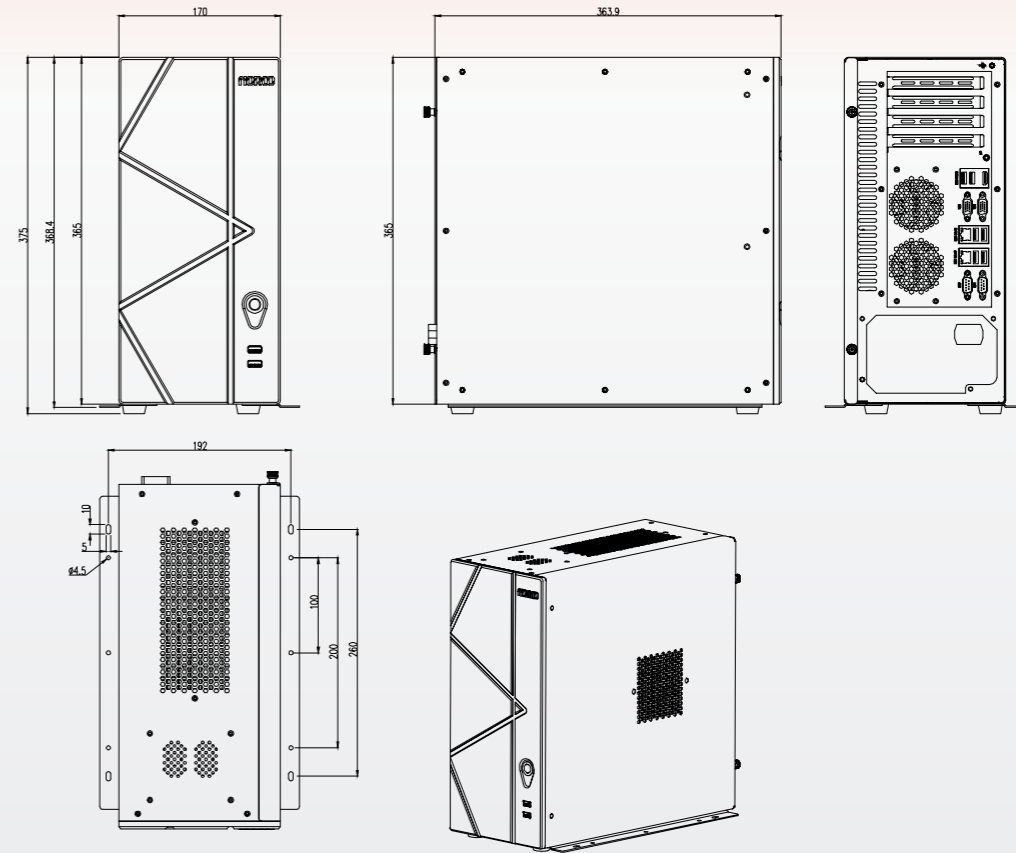

接口概览:

